


排氣閥 Air Bleed Valves 自動遮斷閥 Automatic Shut Off Valves

最高工作壓力 21 MPa

■ 排氣閥

AVT-03




此閥接於油泵吐出管路，旁通接油箱（油面下），可自動排除管路中的空氣，使油泵吐油更容易。用於大型油壓缸做自動排氣亦很理想。



■ 規格

型號	關閉壓力	開啟壓力	重量
AVT-03-※10	0.15 MPa (1.5 kgf/cm ²)	0.38 MPa (3.9 kgf/cm ²)	0.2kg

■ 型號意義

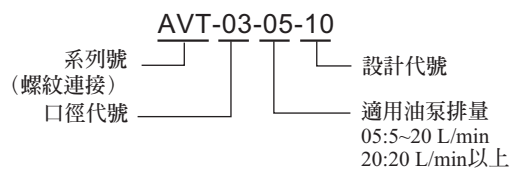

■ 圖形符號

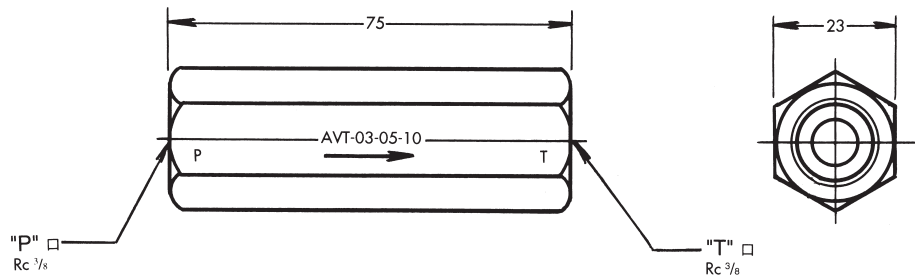

◎ 使用時 T 口應插入油面以下。

■ 自動遮斷閥


DAS-03





■ 規格

型號	關閉流量 L/min	適用流量 L/min	最低壓力 MPa★3 (kgf/cm ²)	重量 kg
DAS-03-20-10	20	10~13	0.5 (5.1)	0.4
DAS-03-30-10	30	15~20	0.9 (9.2)	
DAS-03-40-10	42	21~28	0.9 (9.2)	

■ 型號意義

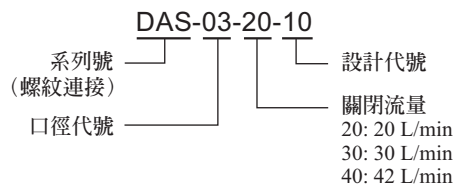

■ 圖形符號

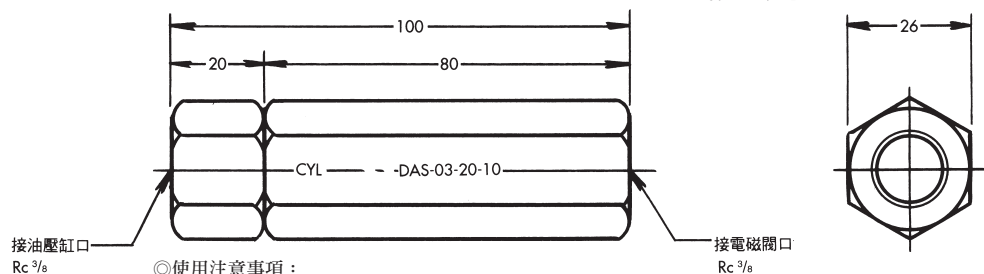



◎ 使用注意事項：

1. 選用之閥其關閉流量應為油壓缸正常流量的1.5倍以上。
2. 少量洩漏時本閥不起作用。
- ★3. 維持關閉狀態之最低壓力。

基礎板

Base Plates

最高工作壓力 31.5 MPa

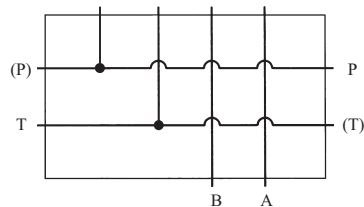

MMC-01-1

型號意義 MODEL NUMBER DESIGNATION


MMC	-01	-1	-21T
系列名稱 Series Number	口徑 Plate Size	聯數 Number of Station	設計代號 Design Number
基礎板 MMC: Base Plates	01	1:1 聯	21T*

* 設計標準: 21T...台灣油研設計標準 (A口在上)
2190T...北美設計標準

* Design Standards 21T...YUKEN Taiwan Standard
2190T...N. American Design Standard

安裝尺寸 DIMENSIONS

● MMC-01-1-21T/2190T


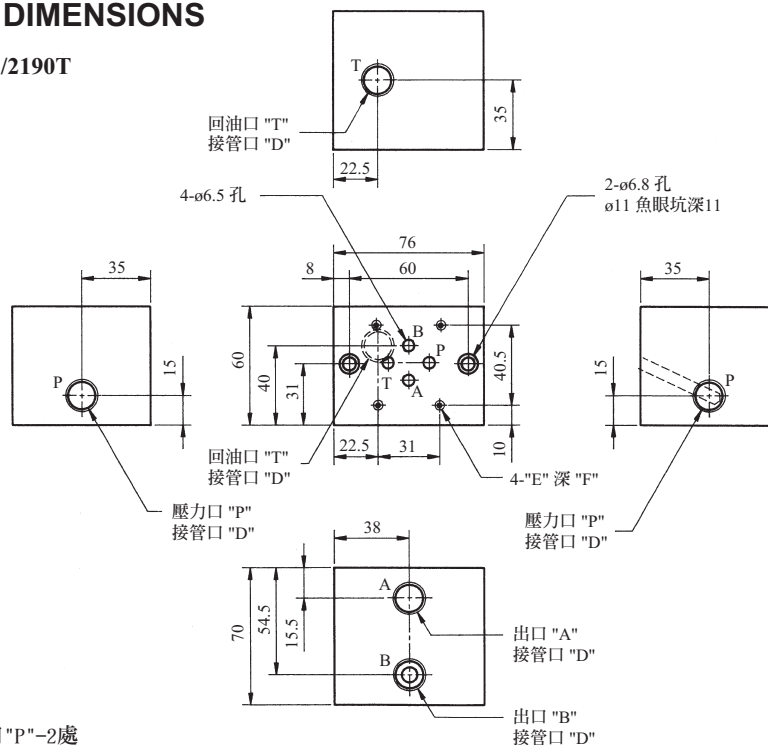


※壓力口 "P"-2處
※回油口 "T"-2處

基礎板型號	接管管徑	"E"	尺寸 mm	重量 kg
	"D"		F	
MMC-01-1-21T	Rc 3/8	M5	10	2.25
MMC-01-1-2190T	3/8 NPT	No,10-24 UNC	12	

基礎板 Base Plates

最高工作壓力 31.5 MPa

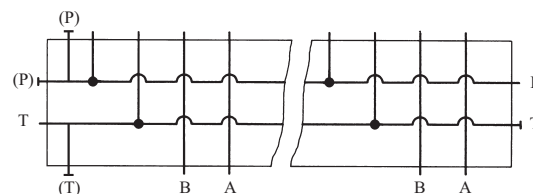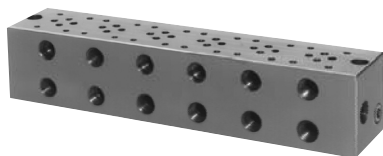

MMC-01-2~10

型號意義 MODEL NUMBER DESIGNATION


MMC	-01	-6	-21T
系列名稱 Series Number	口徑 Plate Size	聯數 Number of Stations	設計代號 Design Number
基礎板 MMC: Base Plates	01	2:2 聯 3:3 聯 4:4 聯 5:5 聯 6:6 聯	7:7 聯 8:8 聯 9:9 聯 10:10 聯 21T *

* 設計標準：21T...台灣油研設計標準 (A口在上)
2190T...北美設計標準

* Design Standards 21T...YUKEN Taiwan Standard
2190T...N. American Design Standard

安裝尺寸 DIMENSIONS

● MMC-01-*~21T/2191T

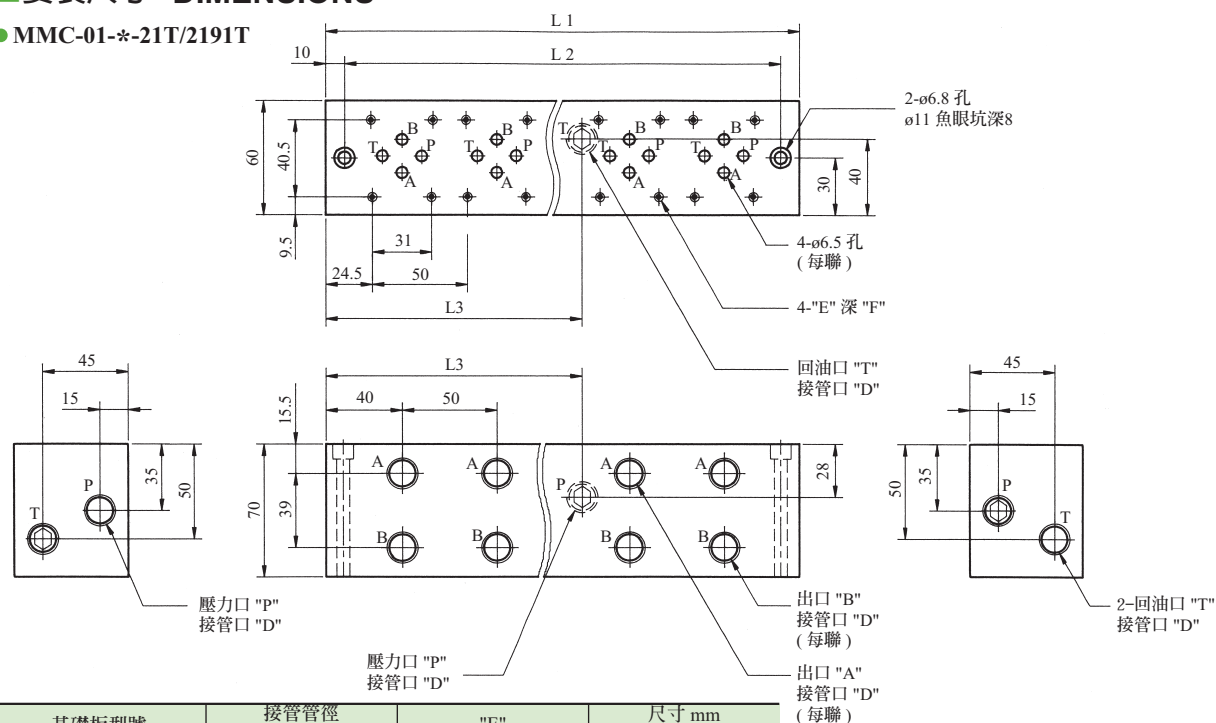

基礎板型號	接管管徑 "D"	"E"	尺寸 mm F
MMC-01-*~21T	Rc 3/8	M5	10
MMC-01-*~2190T	3/8 NPT	No. 10-24 UNC	12

基礎板型號	尺寸 mm			重量 Kg
	L1	L2	L3	
MMC-01-2	130	110	65	3.55
MMC-01-3	180	160	65	4.95
MMC-01-4	230	210	115	6.35
MMC-01-5	280	260	115	7.75
MMC-01-6	330	310	165	9.25

基礎板型號	尺寸 mm			重量 kg
	L1	L2	L3	
MMC-01-7	380	360	165	10.65
MMC-01-8	430	410	215	12.05
MMC-01-9	480	460	215	13.45
MMC-01-10	530	510	265	14.85

※壓力口 "P"~3處
※回油口 "T"~3處

疊加閥基礎板



Modular Base Plates



基礎板

Base Plates

最高工作壓力 31.5 MPa

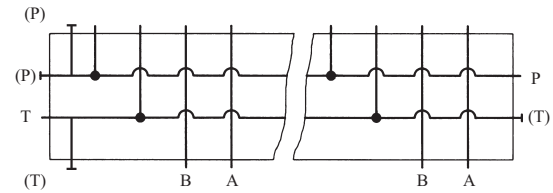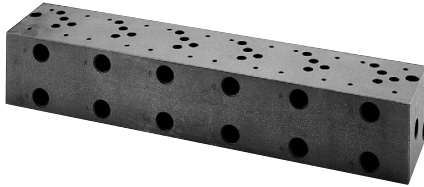

MMC-03-2~6

規格 RATING


MMC	-03	-6	-20T
系列名稱 Series Number	口徑 Plate Size	聯數 Number of Station	設計代號 Design Number
基礎板 MMC: Base Plate	03	2:2 聯 3:3 聯 4:4 聯 5:5 聯 6:6 聯	21T*

* 設計標準：21T...台灣油研設計標準 (A口在上)
2190T...北美設計標準

* Desing Standard：21T...YUKEN Taiwan Standard
2190T...N.American Desing Standard

安裝尺寸 DIMENSIONS

● MMC-03-* -20T/2090T

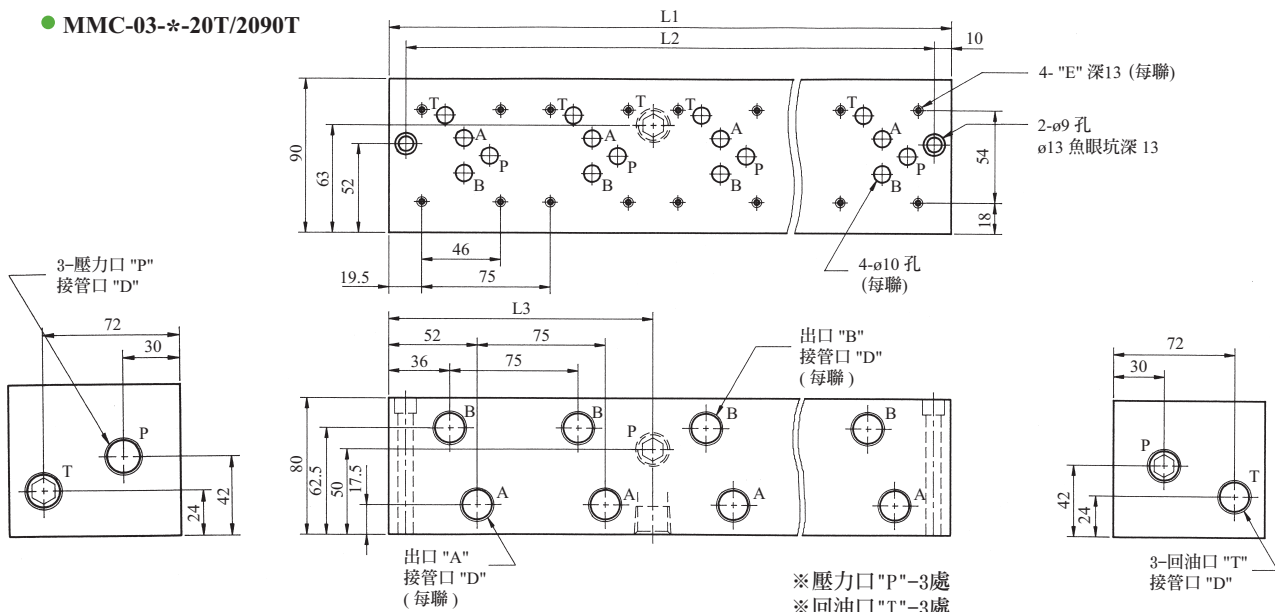

基礎板型號	接管管徑	"E"	尺寸 mm			重量 kg
	"D"		L1	L2	L3	
MMC-03-2-20T	Rc 1/2	M6	160	140	80	7.7
MMC-03-2-2090T	1/2 NPT	1/4-20 UNC				
MMC-03-3-20T	Rc 1/2	M6	235	215	80	11.4
MMC-03-3-2090T	1/2 NPT	1/4-20 UNC				
MMC-03-4-20T	Rc 1/2	M6	310	290	155	15.15
MMC-03-4-2090T	1/2 NPT	1/4-20 UNC				
MMC-03-5-20T	Rc 1/2	M6	385	365	155	19.05
MMC-03-5-2090T	1/2 NPT	1/4-20 UNC				
MMC-03-6-20T	Rc 1/2	M6	460	440	230	22.65
MMC-03-6-2090T	1/2 NPT	1/4-20 UNC				
MMC-03-7-20T	Rc 1/2	M6	535	515	230	26.4
MMC-03-7-2090T	1/2 NPT	1/4-20 UNC				